



**YOUR
LIGHT
26**
NEWS

Leuchtenübersicht / Overview

Innenleuchten / interior lighting

SAPO
4–11




ENDO
12–15



DEEP
16–19



NIN
20–21



LOOPY EVO
22–23



NIO
24–25



ENIO +
26–27



ENIO
28–29




PORO
30–33




VIYA
34–35



CIS
36–39




SEN
40–41



Bad / bathroom

NERO
42–43




LIGHT IS OUTSIDE

SILA
44–45



PARI
46–47



SIC
48–49



INDEX

CIS	36–39
DEEP	16–19
ENDO	12–15
ENIO	28–29
ENIO +	26–27
LOOPY EVO	22–23
NERO	42–43
NIN	20–21
NIO	24–25
PARI	46–47
PORO	30–33
SAPO	4–11
SEN	40–41
SIC	48–49
SILA	44–45
VIYA	34–35



SAPO

LED    IP20

Opalglas weiß
glass opal white
Downlight 36°


12 W, 2700 K, B 1560 / N 1090 lm, CRI > 90
mattschwarz / black mat
26/2700.22

coffee
26/2700.70



36 W, 2700 K, B 4680 / N 3270 lm, CRI > 90
mattschwarz / black mat
66/2700.22

coffee
66/2700.70




SAPO

LED    IP20

Opalglas weiß
glass opal white
Downlight 36°

36 W, 2700 K, B 4680 / N 3270 lm, CRI > 90
mattschwarz / black mat
66/2701.22

coffee
66/2701.70



SAPO


LED  IP20 

Opalglas weiß
glass opal white

10 W, 2700 K, B 1440 / N 1010 lm, CRI > 90

mattschwarz / black mat
17/2700.22


coffee
17/2700.70



SAPO

LED  IP20  Casambi 

Opalglas weiß
glass opal white

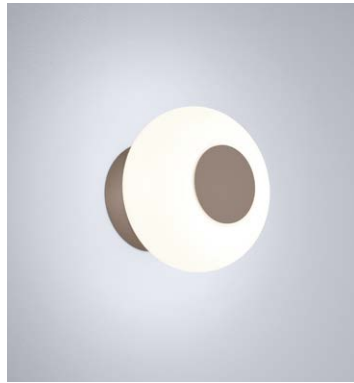

8 W, 2700 K, B 1160 / N 810 lm, CRI > 90

mattschwarz / black mat

18/2700.22

coffee

18/2700.70



Ø200



12 W, 2700 K, B 1560 / N 1090 lm, CRI > 90

Downlight 36°

mattschwarz / black mat

25/2700.22

coffee

25/2700.70



Ø200






ENDO

LED    IP20 


Glas teilsatiniert
glass partially satinised



6 W, 2700 K, B 830 / N 620 lm, CRI > 90
mattschwarz / black mat
16/2730.22
mattschwarz - mattgold / black mat - gold mat
16/2730.28
coffee
16/2730.70



30 W, 2700 K, B 3750 / N 2810 lm, CRI > 90
mattschwarz / black mat
56/2730.22
mattschwarz - mattgold / black mat - gold mat
56/2730.28
coffee
56/2730.70



ENDO

LED   IP20 

Glas teilsatiniert
glass partially satinised



42 W, 2700 K, B 5220 / N 3910 lm, CRI > 90

mattschwarz / black mat


76/2730.22

mattschwarz - mattgold / black mat - gold mat

76/2730.28

coffee

76/2730.70





DEEP



Glas teilsatiniert
glass partially satinised

9 W, 2700 K, B 1040 / N 790 lm, CRI > 90

mattschwarz / black mat


16/2710.22

mattschwarz - mattgold / black mat - gold mat

16/2710.28

coffee

16/2710.70



24 W, 2700 K, B 2780 / N 2130 lm, CRI > 90

mattschwarz / black mat


36/2710.22

mattschwarz - mattgold / black mat - gold mat

36/2710.28

coffee

36/2710.70



DEEP



Glas teilsatiniert
glass partially satinised



24 W, 2700 K, B 2780 / N 2130 lm, CRI > 90

mattschwarz / black mat


36/2711.22

mattschwarz - mattgold / black mat - gold mat

36/2711.28

coffee

36/2711.70




NIN




mit 2 Sensorschaltern
direktes und indirektes Licht einzeln oder gemeinsam schalten und dimmen
Farbtemperatur stufenlos zwischen 2200 und 4000 K verstellbar

with 2 sensor switches
control and dim direct and indirect lighting individually or together
adjust the color temperature continuously between 2200 and 4000 K

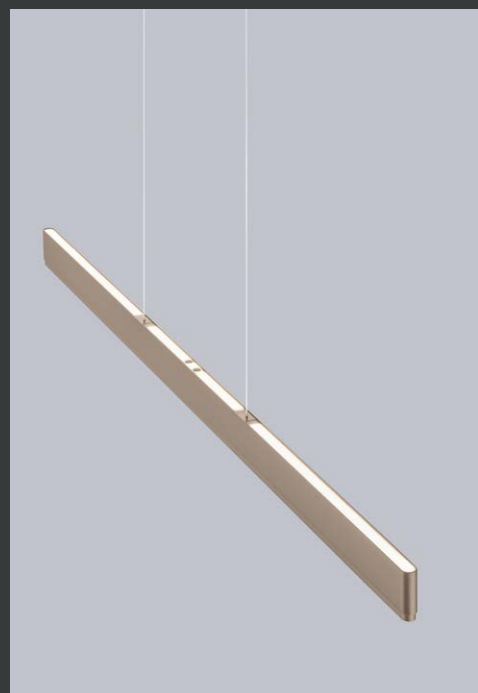

60 W, B 6420 / N 3850 lm, CRI > 90, 36°
mattschwarz - mattgold / black mat - gold mat
36/2745.28
coffee
36/2745.70




LOOPY EVO

LED   IP20

prismatischer Diffusor, UGR < 19
prismatic diffuser, UGR < 19



36 W, 2700 K, B 4240 / N 3530 lm, CRI > 90
mattschwarz / black mat
16/2750.22

coffee
16/2750.70



42 W, 2700 K, B 4950 / N 4120 lm, CRI > 90
mattschwarz / black mat
16/2751.22

coffee
16/2751.70

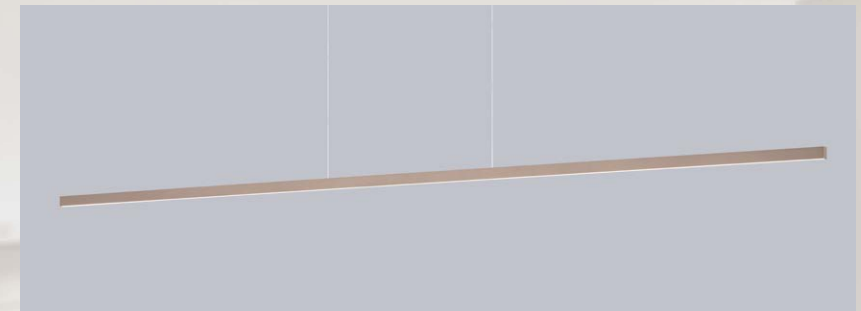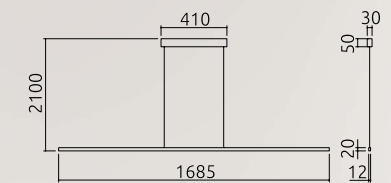

NIO



12 W, 2700 K, B 1230 / N 1060 lm, CRI > 90

Abstrahlwinkel 50°
beam angle 50°



mattweiß / white mat

16/2713.07

mattschwarz / black mat


16/2713.22

aluminium eloxiert / aluminium anodized

16/2713.26

titangrau eloxiert / titanium grey anodized

16/2713.80





ENIO+



prismatischer Diffusor, UGR < 19
prismatic diffuser, UGR < 19



36 W, 2700 K, B 4340 / N 2890 lm, CRI > 90

mattweiß / white mat

25/2705.07

mattschwarz / black mat

25/2705.22

coffee

25/2705.70



52 W, 2700 K, B 6270 / N 4180 lm, CRI > 90

mattweiß / white mat

25/2706.07


mattschwarz / black mat

25/2706.22

coffee

25/2706.70



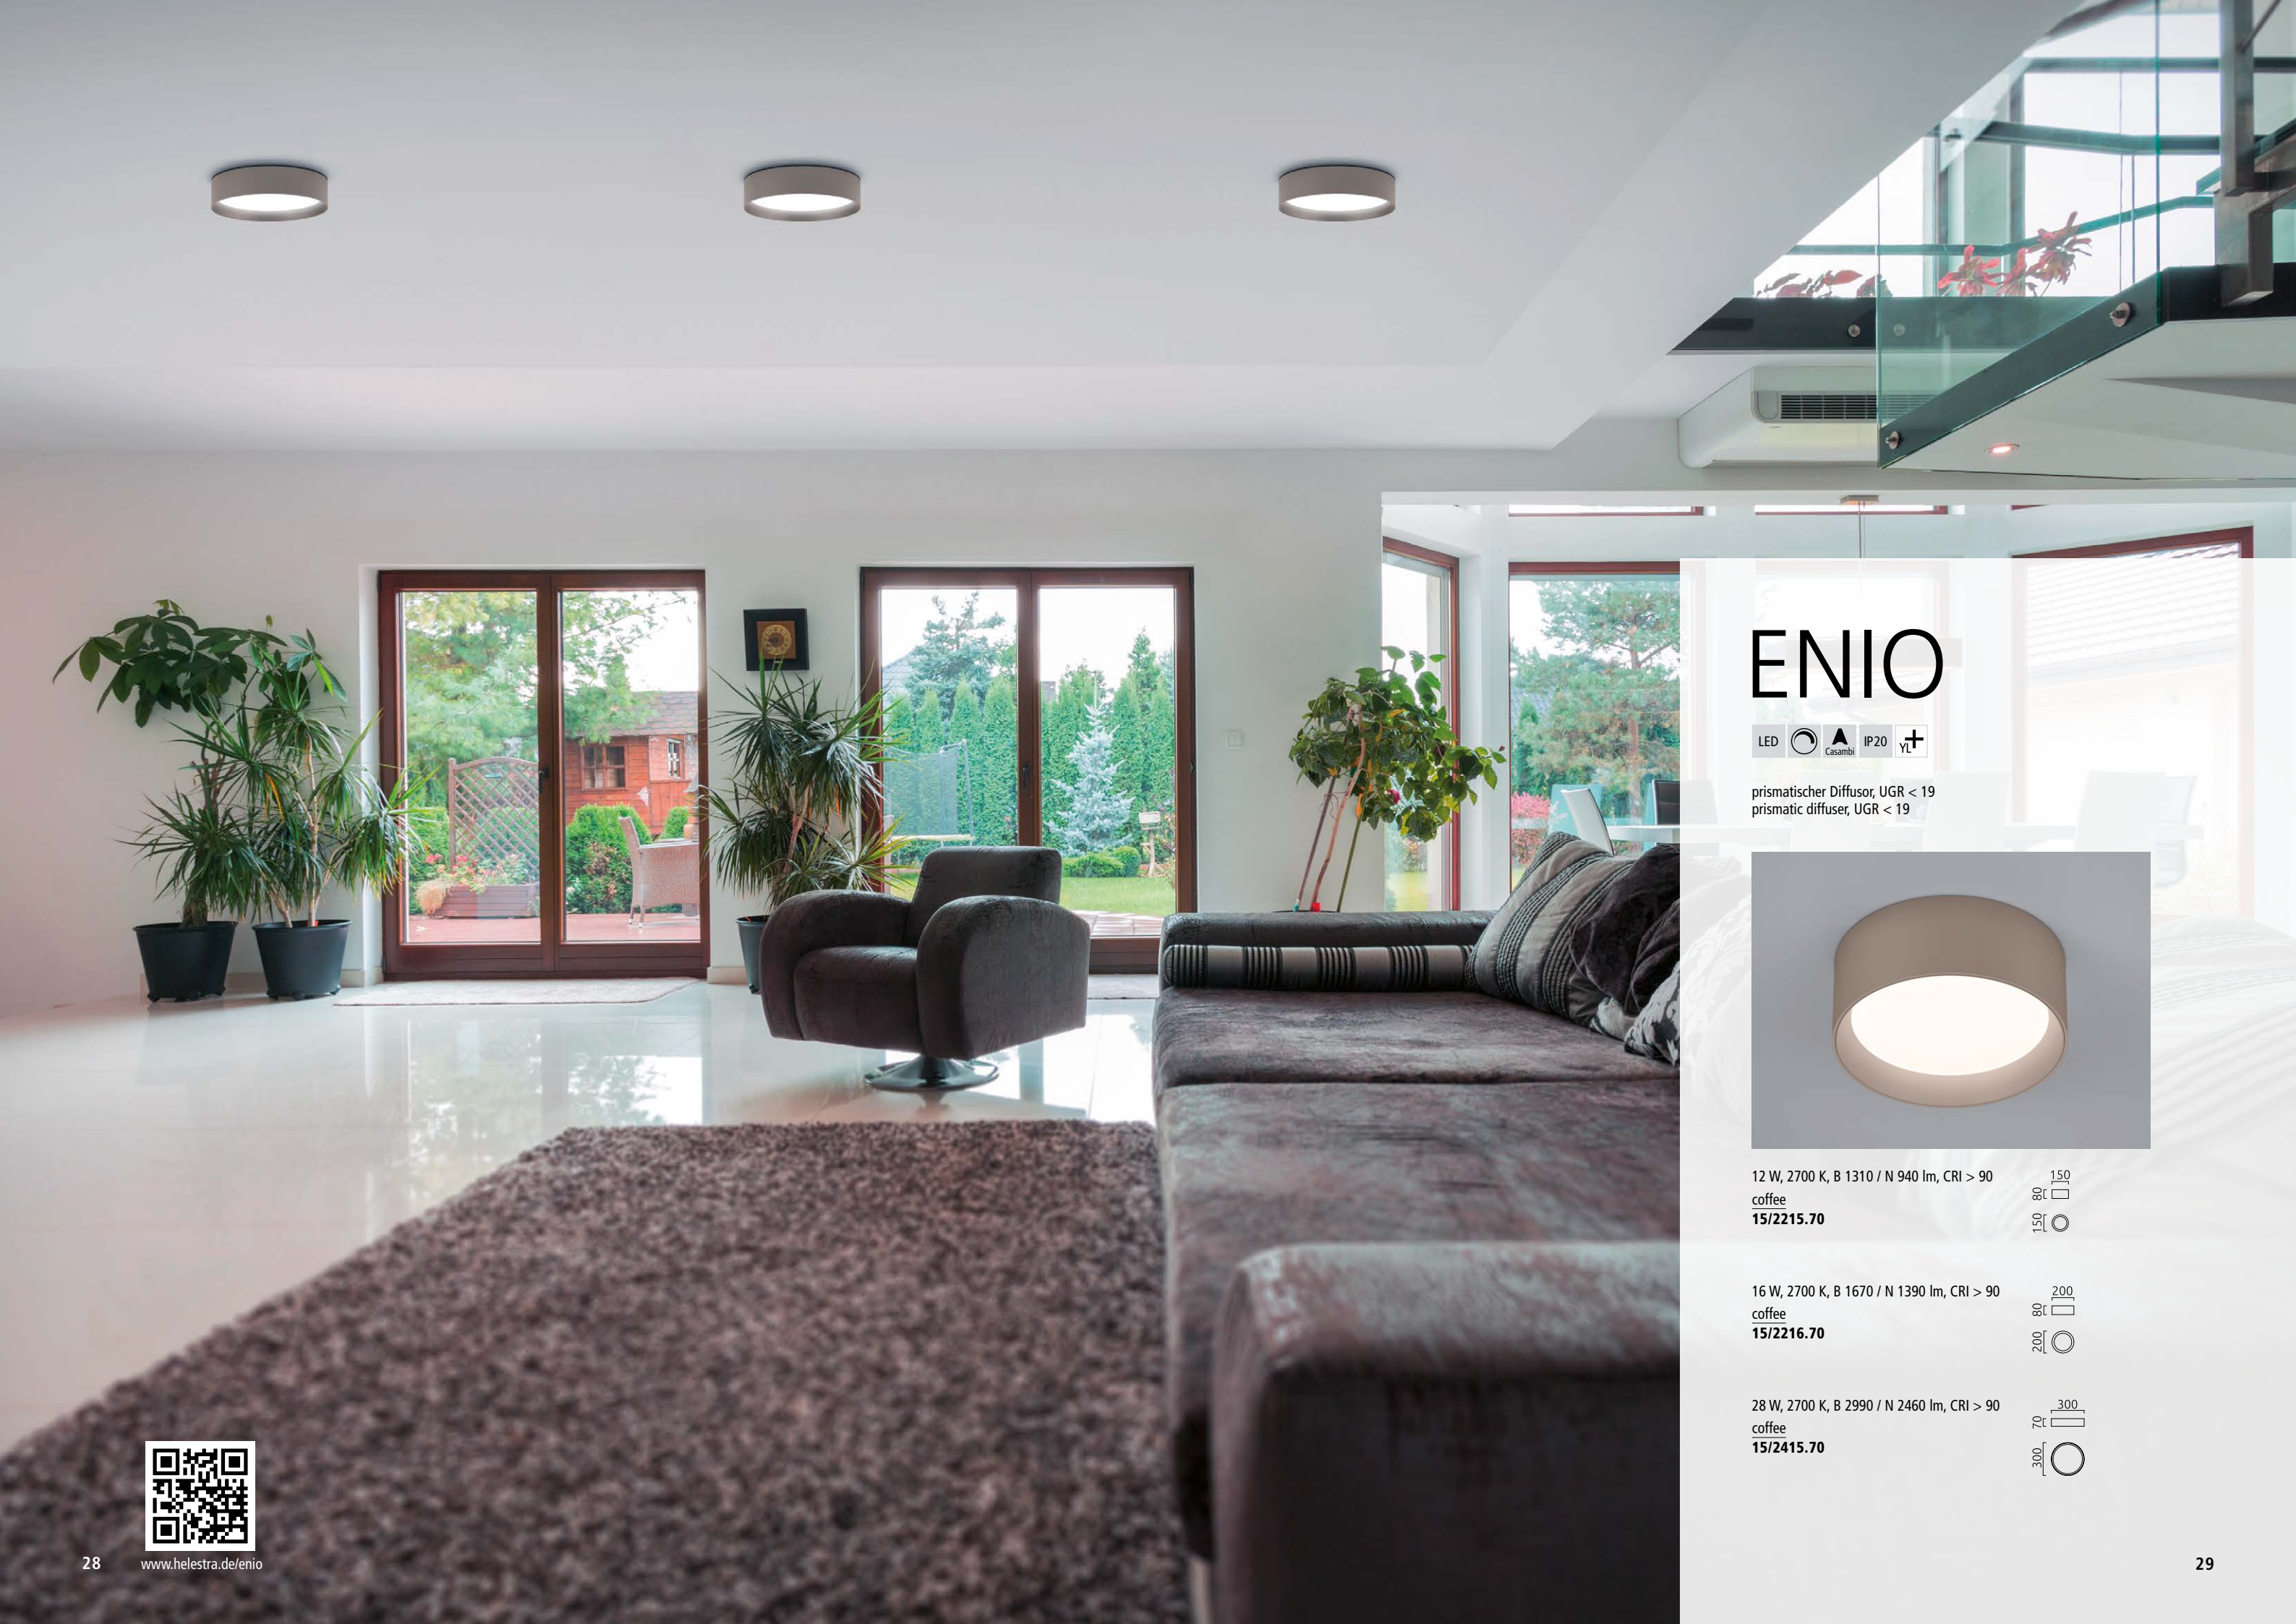

ENIO

LED  IP20 


prismatischer Diffusor, UGR < 19
prismatic diffuser, UGR < 19




12 W, 2700 K, B 1310 / N 940 lm, CRI > 90
coffee
15/2215.70



16 W, 2700 K, B 1670 / N 1390 lm, CRI > 90
coffee
15/2216.70



28 W, 2700 K, B 2990 / N 2460 lm, CRI > 90
coffee
15/2415.70



PORO

LED  IP20

Acrylglas klar
acrylic glass clear

10 W, 2700 K, B 1220 / N 860 lm, CRI > 90

mattweiß / white mat

25/2715.07

mattgold / gold mat

25/2715.09

mattschwarz / black mat

25/2715.22

titangrau eloxiert / titanium grey anodized

25/2715.80



Ø100



PORO

LED  IP20

Acrylglas klar
acrylic glass clear

7 W, 2700 K, B 780 / N 490 lm, CRI > 90

mattweiß / white mat

18/2715.07

mattgold / gold mat

18/2715.09

mattschwarz / black mat

18/2715.22

titangrau eloxiert / titanium grey anodized

18/2715.80

80

Ø100



VIYA

LED  IP20

13 W, 2700 K, B 1620 / N 1050 lm, CRI > 90



mattweiß / white mat


18/2708.07

mattschwarz - mattgold / black mat - gold mat

18/2708.28

coffee

18/2708.70



CIS




Leuchtenkopf drehbar
rotatable lamp head

13 W, 2700 K, B 1620 / N 1140 lm, CRI > 90



mattweiß / white mat
28/2718.07
mattschwarz / black mat
28/2718.22
coffee
28/2718.70






CIS


LED   

70 W, 2700 K, B 7460 / N 3240 lm, CRI > 90



mattschwarz / black mat
27/2618.22

coffee
27/2618.70





SEN

LED  IP20


7 W, 2700 K, B 980 / N 830 lm, CRI > 90

inkl. stufenlosen Sensordimmer
incl. stepless sensor dimmer



mattschwarz / black mat
17/2712.22


sand
17/2712.70



NERO

LED CCT IP44

Acrylglas satiniert
Strahler dreh- und schwenkbar
Farbtemperatur einstellbar 3000 oder 4000 K
acrylic glass satinised
spotlights rotatable and tiltable
colour temperature adjustable 3000 or 4000 K



230 V - 12 W, B 1430 / N 1150 lm, CRI > 90
chrom / chrome
38/2720.04
mattschwarz / black mat
38/2720.22

230 V - 17 W, B 2030 / N 1630 lm, CRI > 90
chrom / chrome
38/2721.04
mattschwarz / black mat
38/2721.22

230 V - 22 W, B 2620 / N 2110 lm, CRI > 90
chrom / chrome
38/2722.04
mattschwarz / black mat
38/2722.22




SILA

LED  IP54

8 W, 2700 K, B 1080 / N 740 lm, CRI > 90

schwenkbar
tiltable



graphit / graphite
A182605.93

185
80
120
Ø90





PARI

LED CCT IP65

6 W, B 760 / N 520 lm, CRI > 90

Farbtemperatur einstellbar 2700 oder 3000 K
Lichtaustritt stufenlos verstellbar
colour temperature adjustable 2700 or 3000 K
Light beam continuously adjustable



3000 K



graphit / graphite
A282603.93

2700 K

180
45 115






SIC

LED IP65

12 W, 2700 K, B 1380 / N 970 lm, CRI > 90

asymmetrische Lichtverteilung zur optimalen Wegebeleuchtung bei minimalem Streulicht

Asymmetrical light distribution for optimal path lighting with minimal light spill

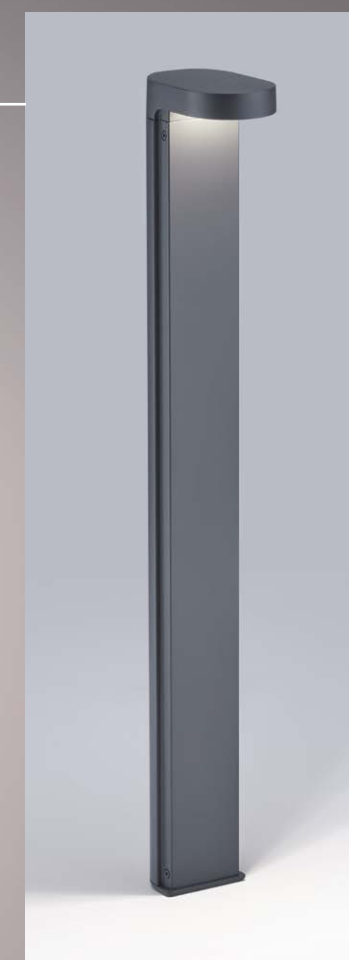


graphit / graphite
A192601.93



Adapterplatte für Erdstück
adapter plate for anchorage unit
9019



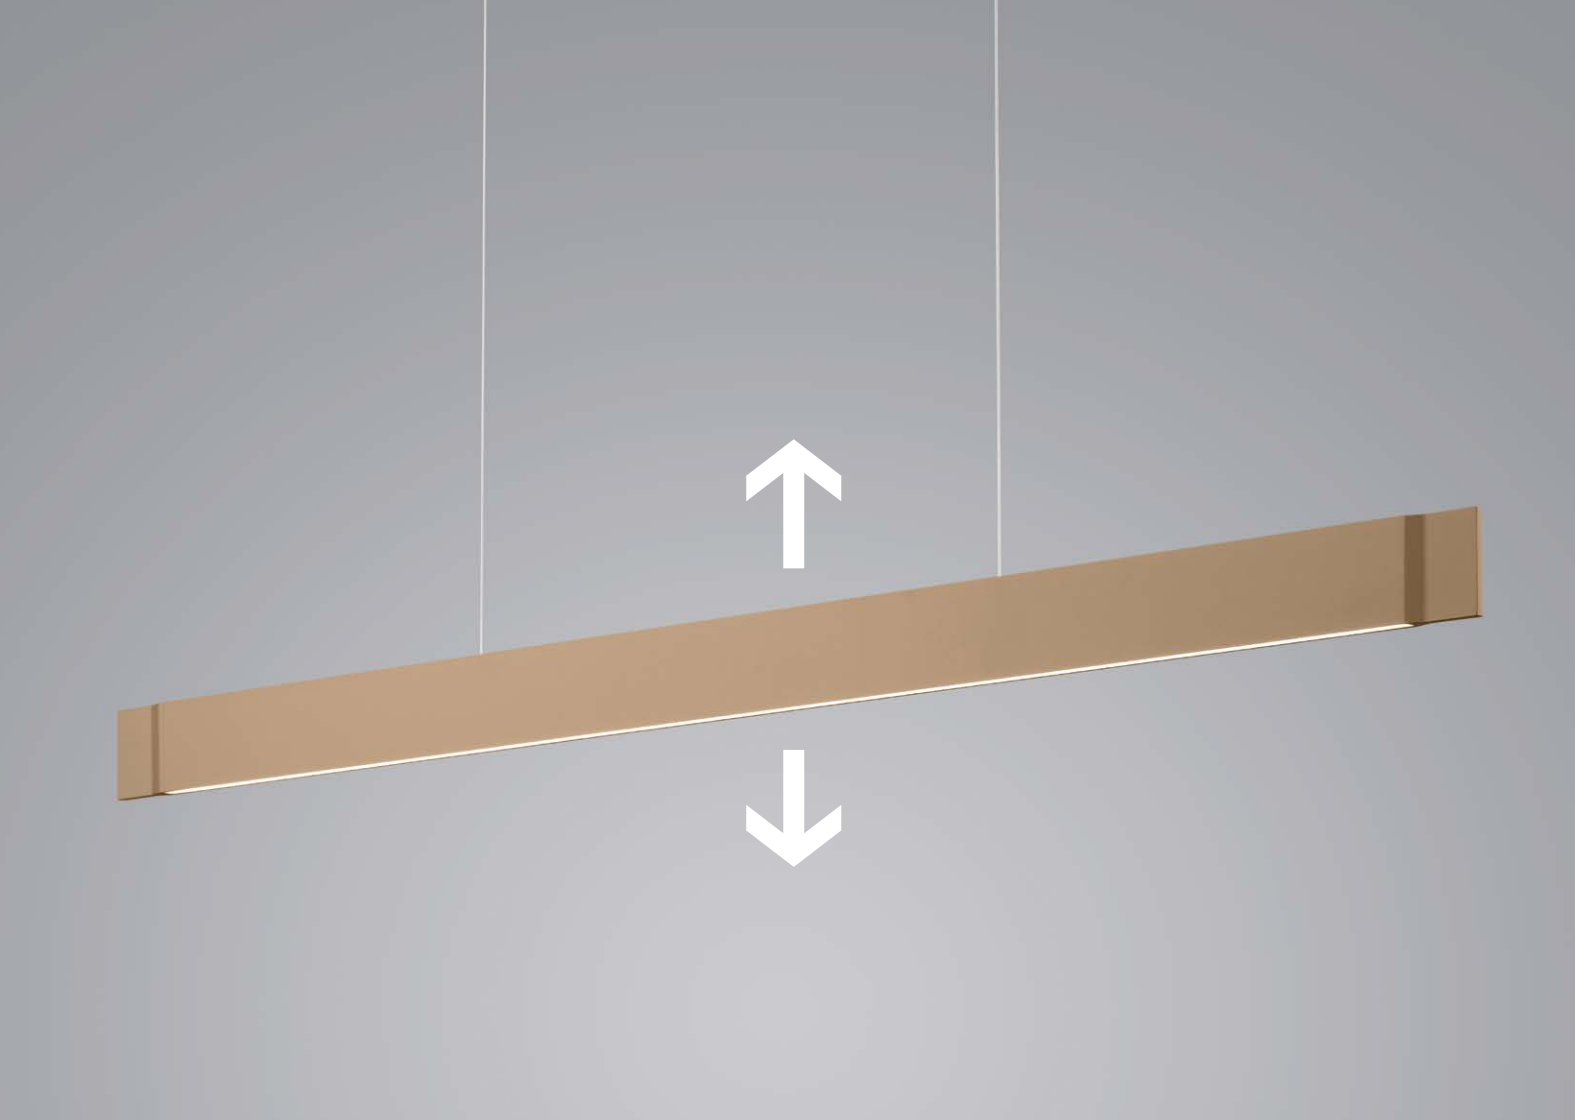


EASY-LIFT – Die unsichtbare Höhenverstellung von Helestra

- jedes einzelne Pendel der EASY-LIFT Leuchten ist individuell und stufenlos höhenverstellbar
- extra großer Verstellbereich bis zu 2100 mm Pendellänge
- keine Kürzungen der Kabel bei niedrigen Raumhöhen notwendig durch automatische Kabelaufnahme im Deckengehäuse
- ideal an schrägen Decken durch unabhängige Verstellung jedes einzelnen Pendels
- Zugwiderstand nachjustierbar

EASY-LIFT – The invisible height adjustment from Helestra

- each individual pendant of the EASY-LIFT luminaires is individually and continuously height-adjustable
- extra large adjustment range up to 2100 mm pendant length
- no need to shorten the cables for low room heights thanks to automatic cable retention in the ceiling housing
- ideal for sloping ceilings thanks to independent adjustment of each individual pendant
- tension resistance can be readjusted

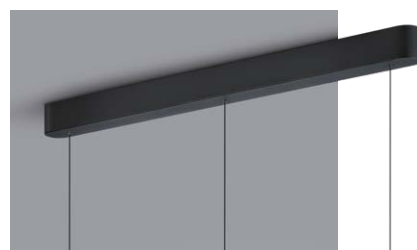

unsichtbar integriert im Deckengehäuse

invisibly integrated in ceiling housing



LED	eingebaute LED built-in LED
CCT	Farbtemperatur stufenlos verstellbar colour temperature continuously adjustable
CCT	Farbtemperatur in Stufen einstellbar colour temperature adjustable in steps
E27	Fassung für austauschbare Leuchtmittel socket for exchangeable bulbs
	dimmbar dimmable
	inklusive Dimmer dimmer included
	Smart Home Steuerung optional smart home control optionally
	inklusive Schalter switch on/off included
	Höhe einstellbar height adjustable
	stufenlose Höhenverstellung height infinitely adjustable
	EASY-LIFT Höhenverstellung EASY-LIFT height adjustment
IP..	Schutzart protective rating
YL+	YOUR LIGHT Plus

Helestra Leuchten GmbH
An den Breiten 7
D-01454 Leppersdorf
Tel. +49 (0) 35 28 / 43 83-0
info@helestra.de



www.helestra.de