



# NEWS

YOUR  
LIGHT

# Leuchtenübersicht / Overview

## Innenleuchten / interior lighting

**VANA**  
4-7



**LOOPY**  
8-9



**LIDOS**  
10-15


**ROK**  
16-19


**CHAZ**  
20-21



**OPPO**  
22-23


**BONO**  
24-31


**PINO**  
32-35



**SOU**  
36-37


**MORI**  
38-39



**TURA**  
40-41

**FOSCA**  
42-43



**TOCO**  
44-45



**LUZ**  
46-47



## Bad / bathroom

**VIDO**  
48-51


**PONTO-S**  
52-53



## LIGHT IS OUTSIDE

**TOCO 44**  
54-55



**LUZ 44**  
56-59


**SKY**  
60-63


## add-it

**64-65**


# INDEX

|         |       |
|---------|-------|
| ADD-IT  | 64-65 |
| BONO    | 24-31 |
| CHAZ    | 20-21 |
| FOSCA   | 42-43 |
| LIDOS   | 10-15 |
| LOOPY   | 8-9   |
| LUZ     | 46-47 |
| LUZ 44  | 56-59 |
| MORI    | 38-39 |
| OPPO    | 22-23 |
| PINO    | 32-35 |
| PONTO-S | 52-53 |
| ROK     | 16-19 |
| SKY     | 60-63 |
| SOU     | 36-37 |
| TOCO    | 44-45 |
| TOCO 44 | 54-55 |
| TURA    | 40-41 |
| VANA    | 4-7   |
| VIDO    | 48-51 |



# VANA








# VANA

LED CCT incl EASY LIFT IP20 YL+

Lichtverteilung 75% direkt – 25% indirekt  
 Farbtemperatursteuerung 2200–6500 K  
 light distribution 75% direct – 25% indirect  
 controllable color temperature 2200–6500 K

40 W, B 5400 / N 3490 lm, CRI > 90



mattweiß / white mat  
**36/2500.07**  
mattschwarz / black mat  
**36/2500.22**  
coffee  
**36/2500.70**







# LOOPY


LED   IP20

22 W, 2700 K, B 2370 / N 970 lm, CRI > 90

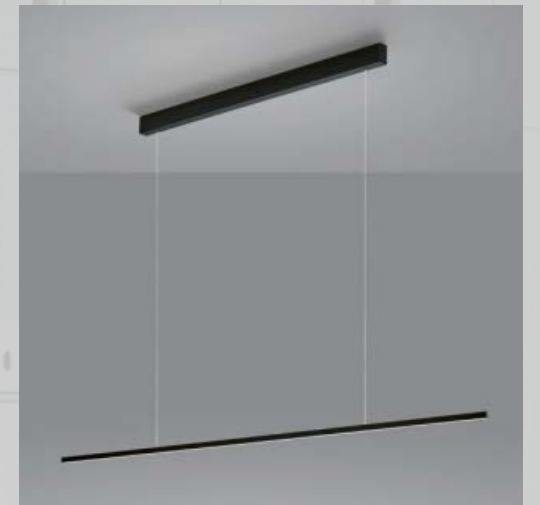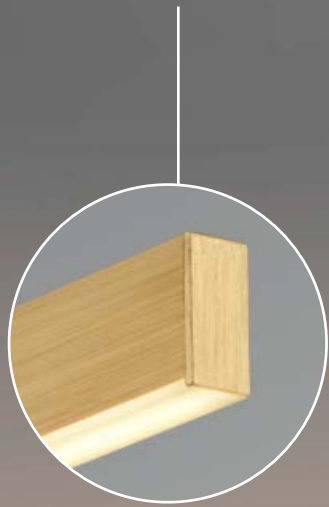

mattgold / gold mat  
**16/2109.02**

mattschwarz / black mat  
**16/2109.22**





# LIDOS





# LIDOS



Acrylglas satiniert  
acrylic glass satinised

11 W, 2700 K, B 1160 / N 870 lm, CRI > 90



2100 - 350  
110  
240  
45  
80

mattschwarz-mattgold / black mat-gold mat

**16/2503.28**

schwarzchrom / black chrome

**16/2503.64**





# LIDOS



Acrylglas satiniert  
acrylic glass satinised


55 W, 2700 K, B 5880 / N 4350 lm, CRI > 90

mattschwarz-mattgold / black mat-gold mat

**56/2503.28**

schwarzchrom / black chrome

**56/2503.64**







mattweiß / white mat  
**26/2502.07**

mattschwarz-mattgold / black mat-gold mat  
**26/2502.28**



# ROK



Lichtaustritt verstellbar 20-60°  
beam angle adjustable 20-60°

10 W, 2700 K, B 1280 / N 1020 lm, CRI > 90

mattweiß / white mat  
**25/2502.07**


mattschwarz-mattgold / black mat-gold mat  
**25/2502.28**



# ROK



Lichtaustritt verstellbar 20-60°  
beam angle adjustable 20-60°

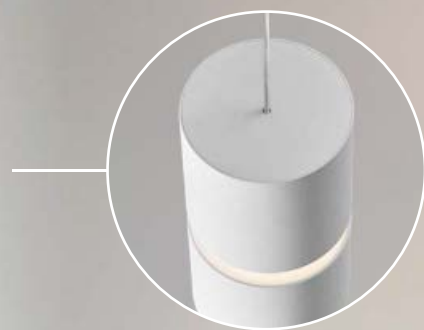


30 W, 2700 K, B 3840 / N 3060 lm, CRI > 90

mattweiß / white mat

**66/2502.07**

mattschwarz-mattgold / black mat-gold mat

**66/2502.28**



[www.helestrande/rok](http://www.helestrande/rok)




# CHAZ



25 W, 2700 K, B 2840 / N 1930 lm, CRI > 90

mattschwarz / black mat  
**27/2402.22**

mattschwarz-mattgold / black mat-gold mat  
**27/2402.28**



[www.helestra.de/chaz](http://www.helestra.de/chaz)



# OPPO


E27  IP20

mattschwarz-schwarzchrom  
Stoffschirm schwarz  
black mat-black chrome  
fabric shade black

1 x E27  
Leuchtmittel nicht im Lieferumfang / bulb not included



**19/2507.43**



**17/2507.43**





# BONO






# BONO

LED  IP20 

mattschwarz  
Opalglas weiß  
black mat  
glass opal white

8 W, 2700 K, B 1120 / N 890 lm, CRI > 90  
**17/2501.22**



zusätzliches Leselicht separat steuerbar  
Kopf dreh- und schwenkbar  
additional spotlight can be controlled separately  
head rotatable and tiltable



[www.helestra.de/bono](http://www.helestra.de/bono)






# BONO




mattschwarz  
Opalglas weiß  
black mat  
glass opal white

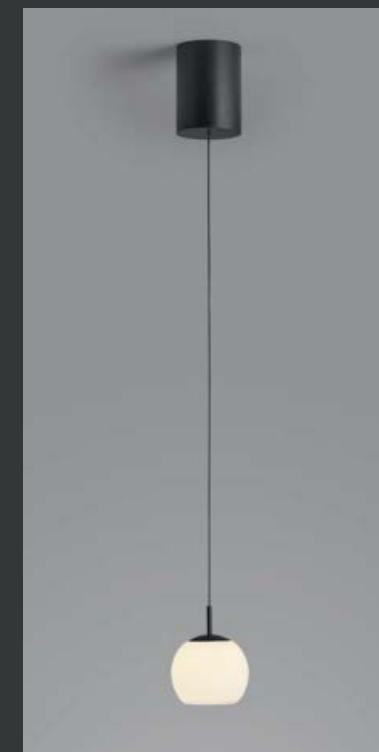

10 W, 2700 K, B 1320 / N 1050 lm, CRI > 90  
56/2501.22



42 W, 2700 K, B 5600 / N 4450 lm, CRI > 90  
56/2501.22





# BONO




mattschwarz  
Opalglas weiß  
black mat  
glass opal white

42 W, 2700 K, B 5600 / N 4450 lm, CRI > 90



56/2551.22



[www.helestra.de/bono](http://www.helestra.de/bono)

31



# PINO








# PINO



Kopf verstellbar  
Adjustable head

9 W, 2700 K, B 1020 / N 670 lm, CRI > 90



## Leuchte ohne Glas / luminaire without glass



messing poliert / brass polished

**15/2512.01**

chrom / chrome

**15/2512.04**

roségold / rosegold

**15/2512.05**

glanzweiß / glossy white

**15/2512.08**

schwarzchrom / black chrome

**15/2512.64**

## Leuchte mit Glas / luminaire with glass

gewünschtes Glas (klar oder grau) zur Artikel-Nr. hinzufügen  
please add desired glass (clear or grey) to article No.

**5355** klar / clear

**5356** grau / grey

Beispiel für Leuchte messing poliert / Example of polished brass luminaire



ohne Glas /  
without glass  
**15/2512.01**

+ Glas klar /  
glass clear  
**15/2512.01/5355**

+ Glas grau /  
glass grey  
**15/2512.01/5356**





# SOU



Acrylglas satiniert  
acrylic glass satinised



9 W, 2700 K, B 1130 / 1020 lm, CRI > 90

mattweiß / white mat

**25/2510.07**

mattschwarz / black mat

**25/2510.22**

105

100



18 W, 2700 K, B 2260 / 2040 lm, CRI > 90

mattweiß / white mat

**25/2511.07**

mattschwarz / black mat

**25/2511.22**

105

200







# MORI

LED CCT Casambi IP20

Farbtemperatur einstellbar 2700 oder 3000 K  
colour temperature adjustable 2700 or 3000 K

50 W, B 5450 / N 3820 lm, CRI > 90




mattweiß / white mat

**15/2504.07**

mattschwarz-blattgold / black mat-gold leaf

**15/2504.28**







# TURA


LED  IP20 

mattschwarz-blattgold  
black mat-gold leaf


60 W, 2700 K, B 6200 / N 2790 lm, CRI > 90



18/2514.28



18/2515.28



inkl. Zuleitung mit Netzstecker / incl. supply line with mains plug  
(L 3,00 m)



18/2514.28-K



18/2515.28-K





# FOSCA

LED IP20



9 W, 2700 K, B 960 / N 580 lm, CRI > 90

mattschwarz / black mat  
**18/1328.22**

mattweiß / white mat  
**18/1328.07**



60 145 160



[www.helestra.de/fosca](http://www.helestra.de/fosca)



# TOCO



12 W, 2700 K, B 1260 / N 880 lm, CRI > 90

mattweiß / white mat

**28/2509.07**

mattschwarz-mattgold / black mat-gold mat

**28/2509.28**

coffee

**28/2509.70**







# LUZ

LED  IP54

Acrylglas satiniert  
Leuchtenkopf drehbar  
acrylic glass satinised  
rotatable luminaire head


9 W, 2700 K, B 1060 / N 850 lm, CRI > 90

mattweiß / white mat  
**18/2508.07**

mattschwarz / black mat  
**18/2508.22**

coffee  
**18/2508.70**

 180°  115°

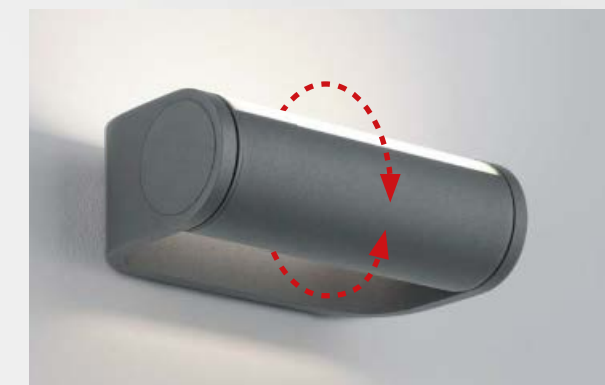

[www.helestra.de/luz](http://www.helestra.de/luz)




# VIDO

LED CCT  IP44

mattschwarz  
inkl. Antibeschlag-Heizung  
Farbtemperatursteuerung 2700-6500 K  
black mat  
incl. anti-fog heating  
controllable colour temperature 2700-6500 K



27 W, B 2480 / N 1490 lm, CRI > 90  
**18/2520.22**








# VIDO

LED CCT IP44

mattschwarz  
inkl. Antibeschlag-Heizung  
Farbtemperatursteuerung 2700-6500 K  
black mat  
incl. anti-fog heating  
controllable colour temperature 2700-6500 K



35 W, B 2480 / N 760, CRI > 90  
**18/2522.22**





# PONTO-S

LED CCT IP44

Acrylglas satiniert  
Farbtemperatur einstellbar 3000 oder 4000 K  
acrylic glass satinised  
colour temperature adjustable 3000 or 4000 K

12 W, B 1280 / 980 lm, CRI > 90

chrom / chrome

**18/2533.04**

mattschwarz / black mat

**18/2533.22**



18 W, B 1920 / 1460 lm, CRI > 90

chrom / chrome

**18/2534.04**

mattschwarz / black mat

**18/2534.22**



20 W, B 2560 / 1940 lm, CRI > 90

chrom / chrome

**18/2535.04**

mattschwarz / black mat

**18/2535.22**







# TOCO 44

LED  IP54

12 W, 2700 K, B 1260 / N 880 lm, CRI > 90



graphit / graphite  
**A282409.93**

200 40 145  
 



[www.helestra.de/toco44](http://www.helestra.de/toco44)




# LUZ 44

LED  IP54

graphit  
Acrylglas satiniert  
Leuchtenkopf drehbar  
graphite  
acrylic glass satinised  
rotatable luminaire head

9 W, 2700 K, B 1060 / N 850 lm, CRI > 90

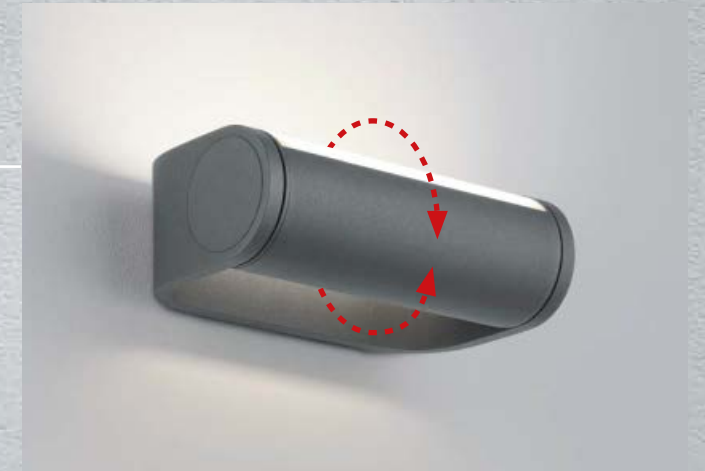

**A182408.93**

180 115  
mm mm








# LUZ 44

LED  IP54


graphit  
Acrylglas satiniert  
Leuchtenkopf drehbar  
graphite  
acrylic glass satinised  
rotatable luminaire head

9 W, 2700 K, B 1060 / N 850 lm, CRI > 90

**A192408.93**



Adapterplatte für Erdspieß  
adapter plate for anchorage unit  
**9043**

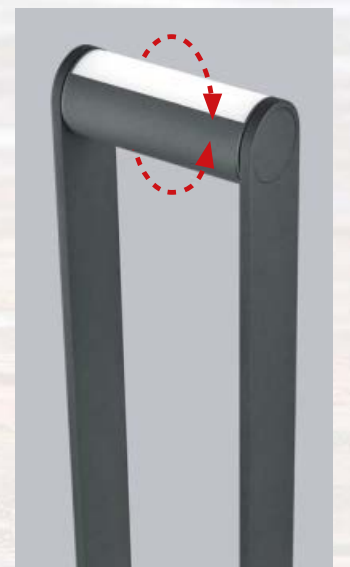



# SKY

LED IP65

graphit  
graphite



18 W, 3000 K, B 1880 / N 1120 lm, CRI > 90  
**A382401.93**

180° 120°  
□ ○








# SKY


LED IP65

graphit  
graphite

18 W, 3000 K, B 1880 / N 1120 lm, CRI > 90  
**A392401.93**



Adapterplatte für Erdstück  
adapter plate for anchorage unit  
**9042**

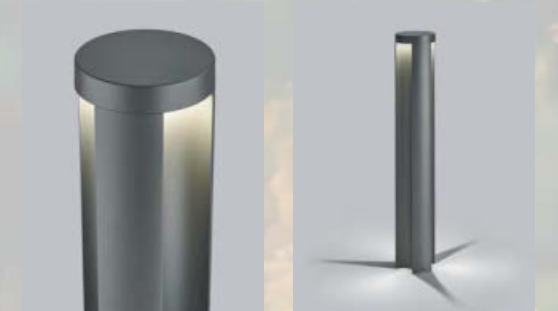

12 W, 3000 K, B 1260 / N 760 lm, CRI > 90  
**A192401.93**



Adapterplatte für Erdstück  
adapter plate for anchorage unit  
**9041**





# add-it

Das modulare Schienensystem mit unzähligen Möglichkeiten.

The modular track system with countless possibilities.

Bei der Planung hilft Ihnen auch unser Konfigurator auf unserer Website:

Our configurator on our website will also help you with planning:

[www.helestra.de/add-it](http://www.helestra.de/add-it)



# ADD-IT – GLOBE



2700 K, CRI > 90


6 W, B 790 / N 590 lm

mattweiß / white mat

**16/2557.07**

mattschwarz / black mat

**16/2557.22**




6 W, B 790 / N 590 lm

mattweiß / white mat

**15/2557.07**

mattschwarz / black mat

**15/2557.22**




5 W, B 660 / N 510 lm

mattweiß / white mat

**15/2558.07**

mattschwarz / black mat

**15/2558.22**




10 W, B 1320 / N 1020 lm

mattweiß / white mat

**25/2558.07**

mattschwarz / black mat

**25/2558.22**



**Konverter 100 W integriert (für Schieneneinbau)**  
**converter 100 W integrated (for rail installation)**

mattweiß / white mat


**6627**

mattschwarz / black mat

**6621**





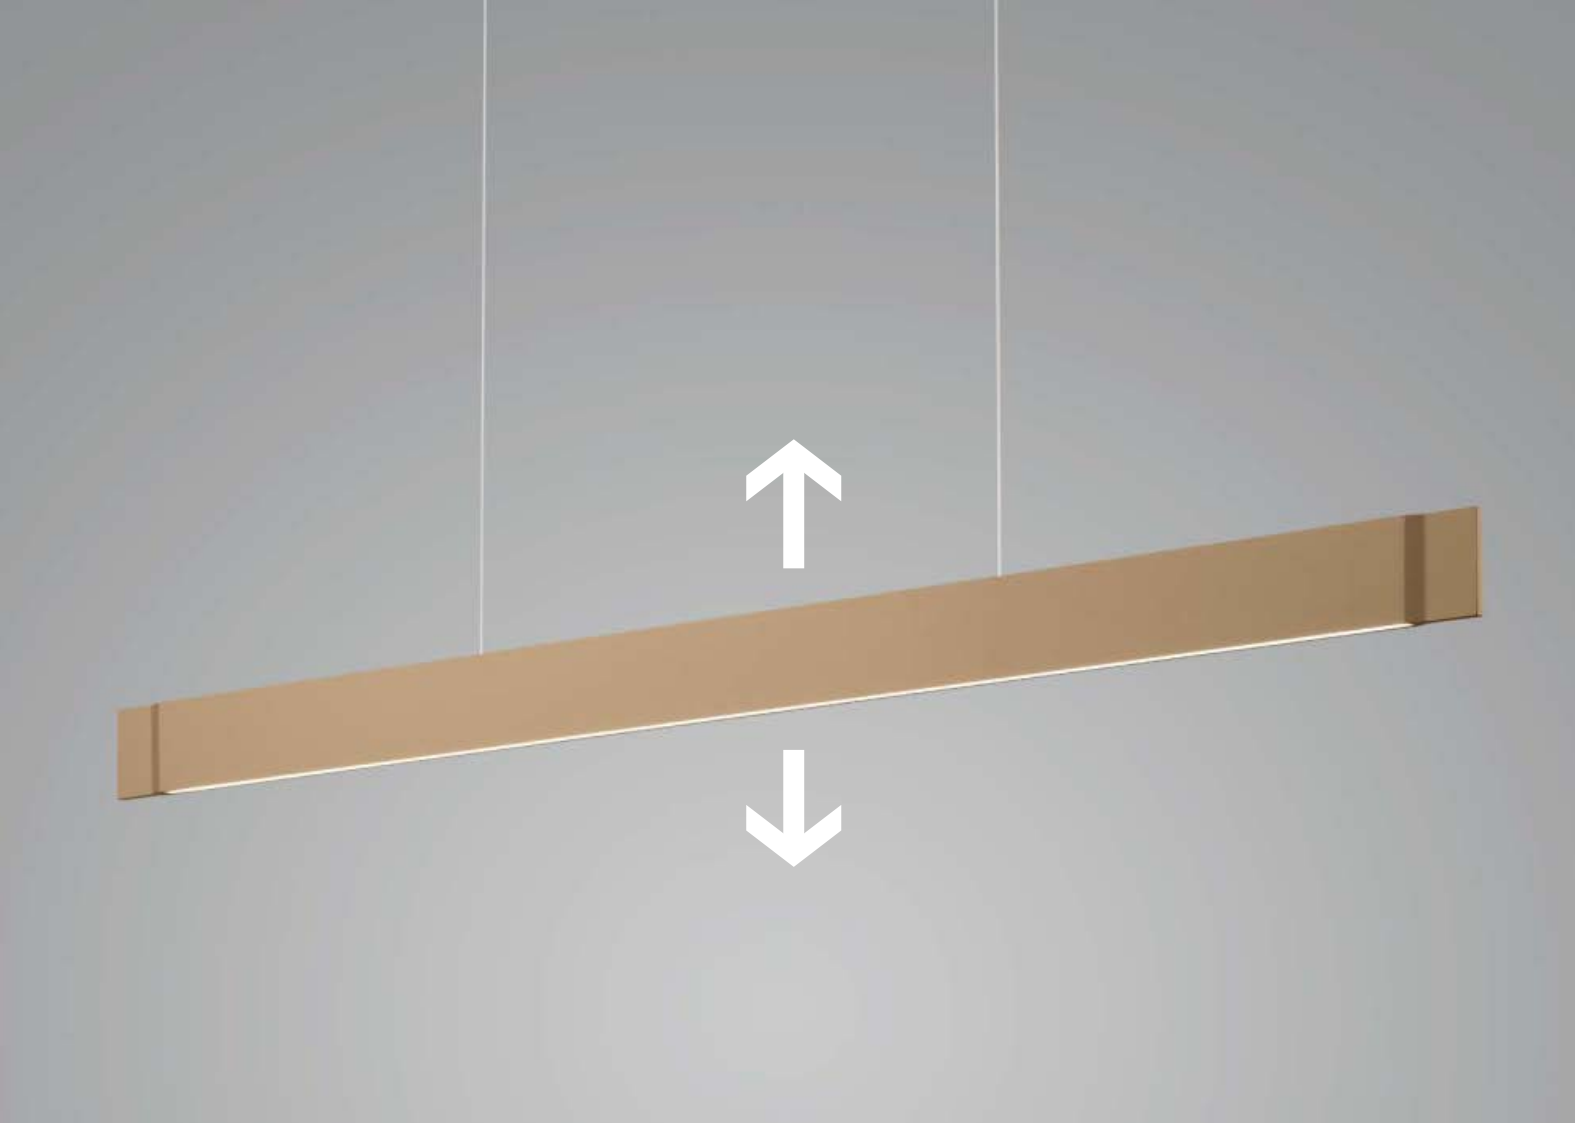

#### EASY-LIFT – Die unsichtbare Höhenverstellung von Helestra

- jedes einzelne Pendel der EASY-Lift Leuchten ist individuell und stufenlos höhenverstellbar
- extra großer Verstellbereich bis zu 2100 mm Pendellänge
- keine Kürzung der Kabel bei niedrigen Raumhöhen notwendig durch automatische Kabelaufnahme im Deckengehäuse
- ideal an schrägen Decken durch unabhängige Verstellung jedes einzelnen Pendels
- Zugwiderstand nachjustierbar


#### EASY-LIFT – The invisible height adjustment from Helestra

- each individual pendant of the EASY-LIFT luminaires is individually and continuously height-adjustable
- extra large adjustment range up to 2100 mm pendant length
- no need to shorten the cables for low room heights thanks to automatic cable retention in the ceiling housing
- ideal for sloping ceilings thanks to independent adjustment of each individual pendant
- tension resistance can be readjusted



unsichtbar integriert im Deckengehäuse

invisibly integrated in ceiling housing

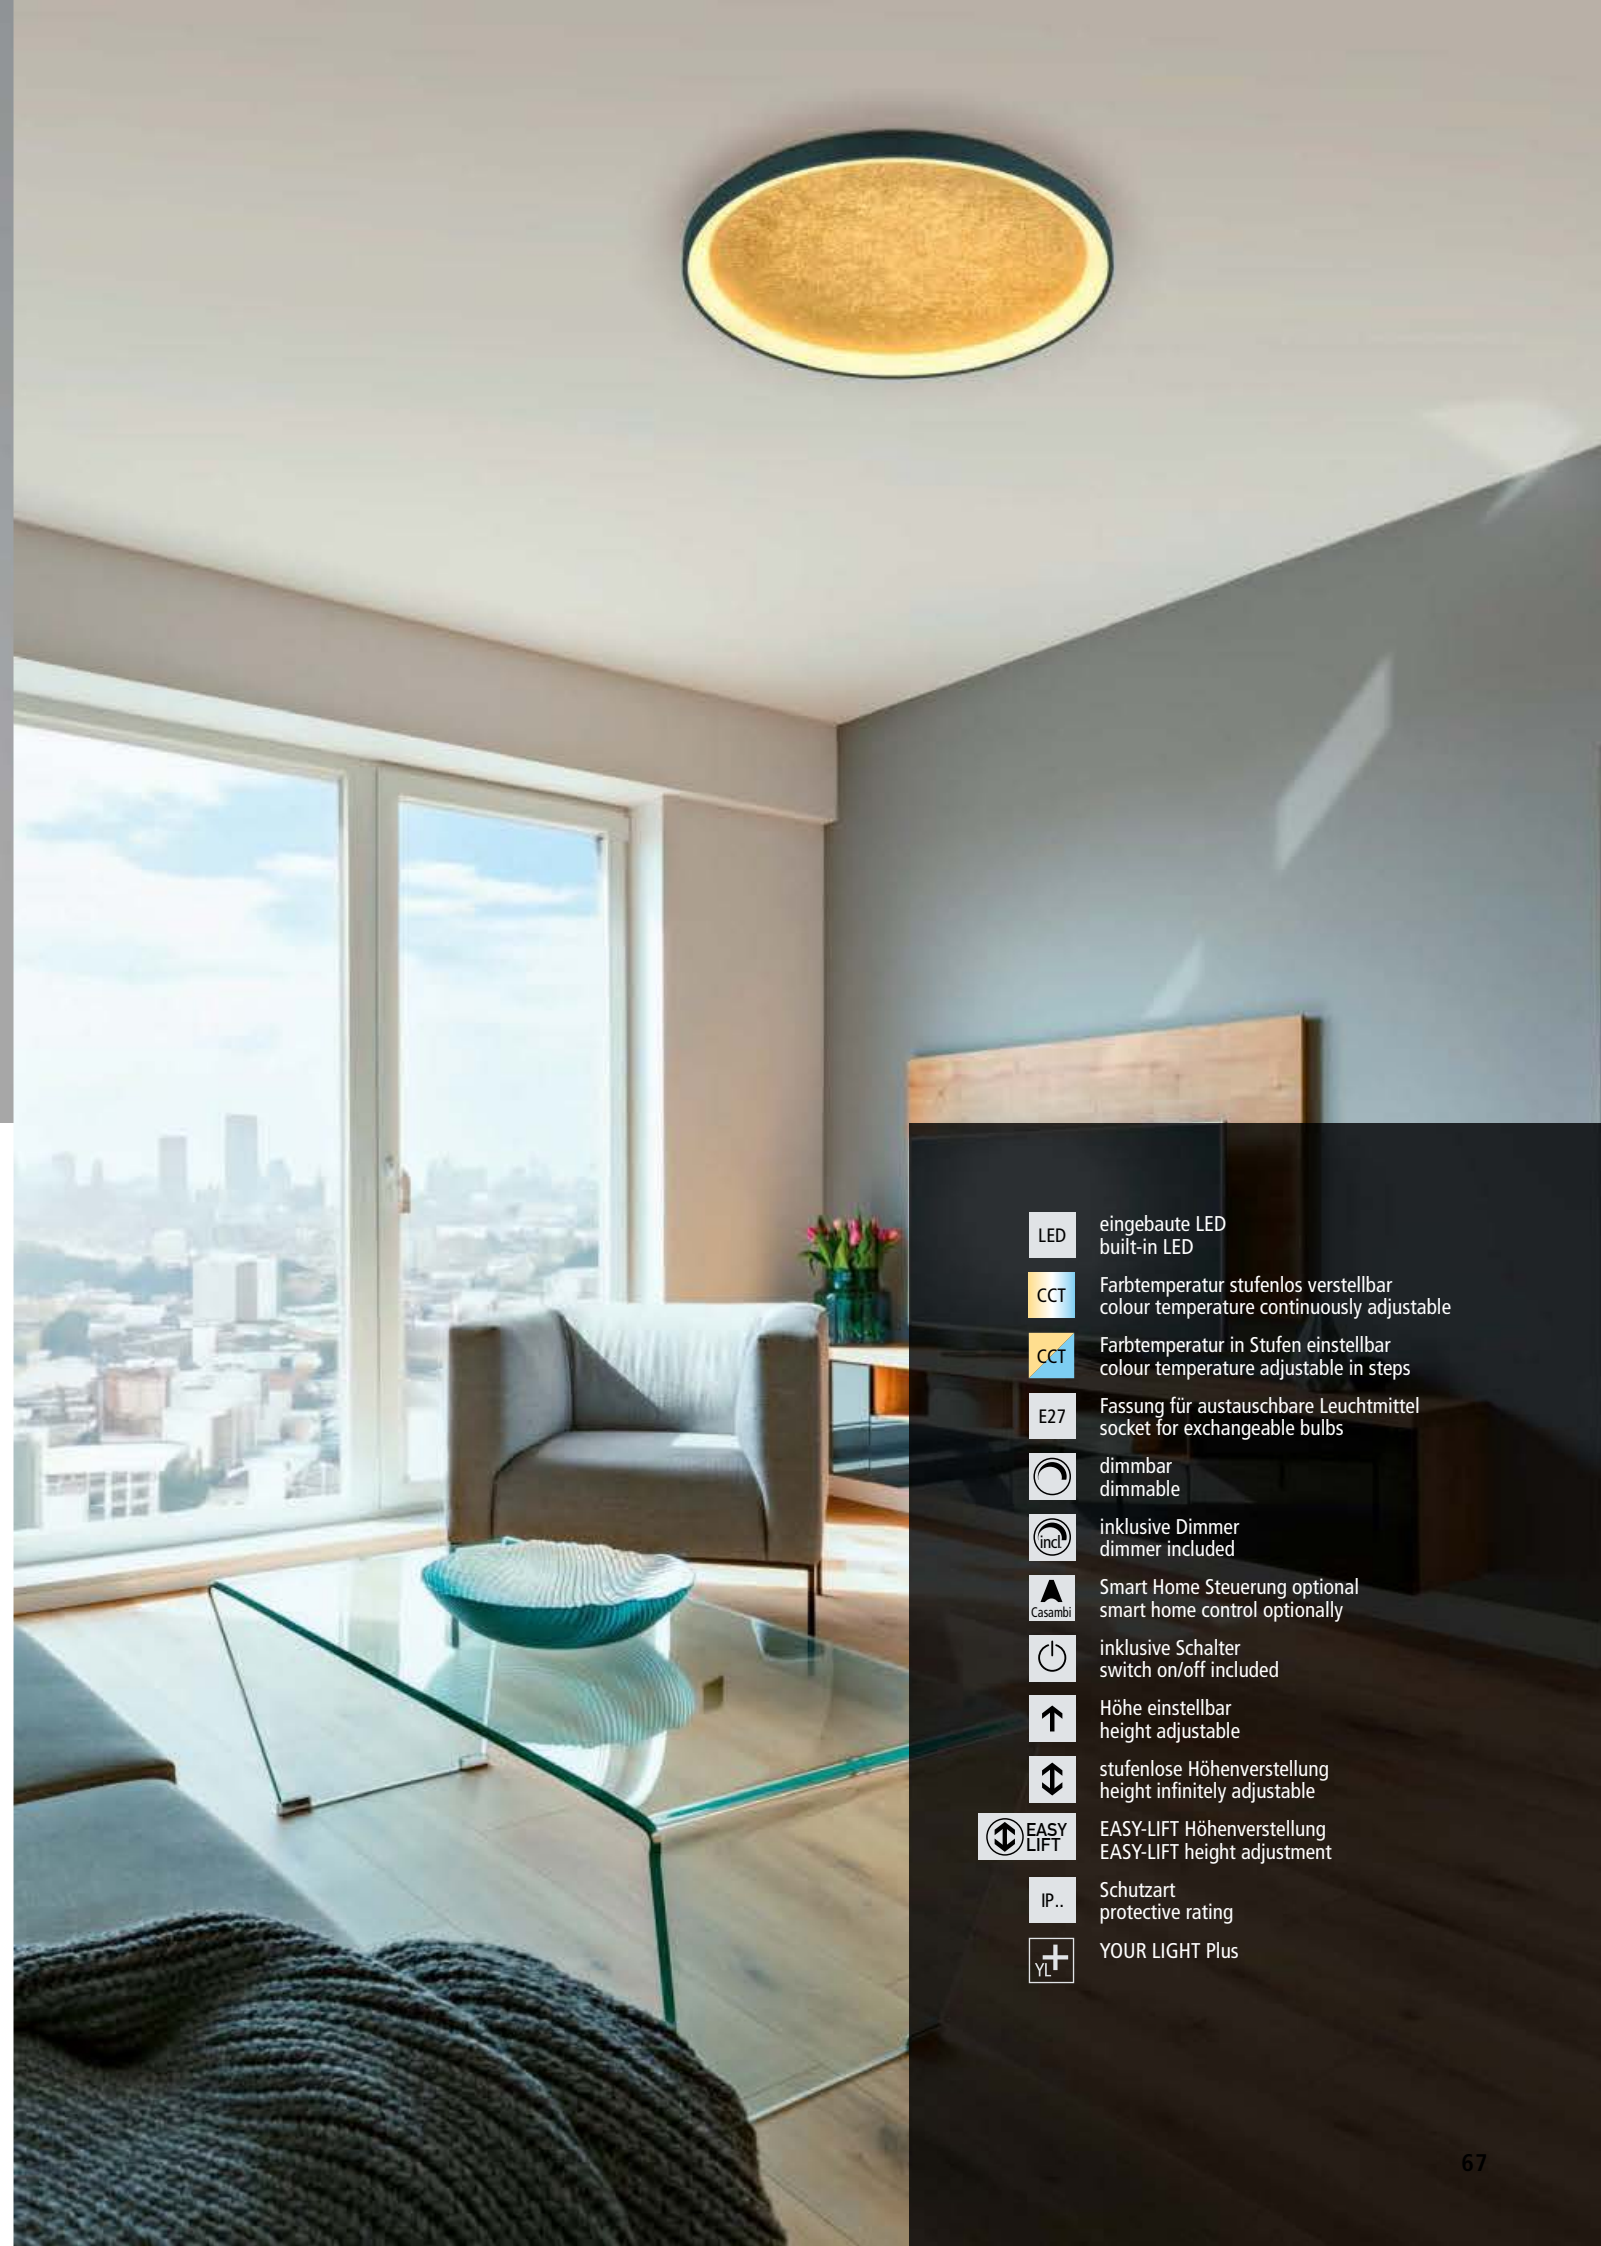

- LED eingebaute LED  
built-in LED
- CCT Farbtemperatur stufenlos verstellbar  
colour temperature continuously adjustable
- CCT Farbtemperatur in Stufen einstellbar  
colour temperature adjustable in steps
- E27 Fassung für austauschbare Leuchtmittel  
socket for exchangeable bulbs
- dimmbar  
dimmable
- inklusive Dimmer  
dimmer included
- Smart Home Steuerung optional  
smart home control optionally
- inklusive Schalter  
switch on/off included
- Höhe einstellbar  
height adjustable
- stufenlose Höhenverstellung  
height infinitely adjustable
- EASY LIFT EASY-LIFT Höhenverstellung  
EASY-LIFT height adjustment
- IP.. Schutzart  
protective rating
- YL+ YOUR LIGHT Plus





Helestra Leuchten GmbH

An den Breiten 7

D-01454 Leppersdorf

Tel. +49 (0) 35 28 / 43 83-0

[www.helestra.de](http://www.helestra.de)

[info@helestra.de](mailto:info@helestra.de)



[www.helestra.de](http://www.helestra.de)