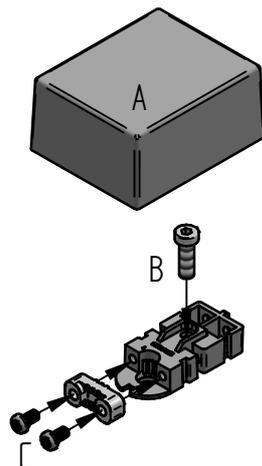











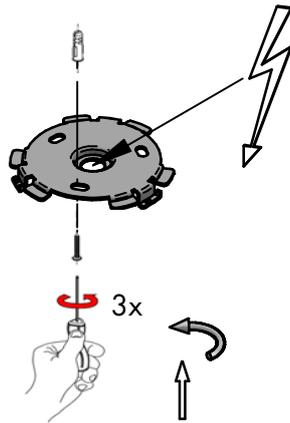
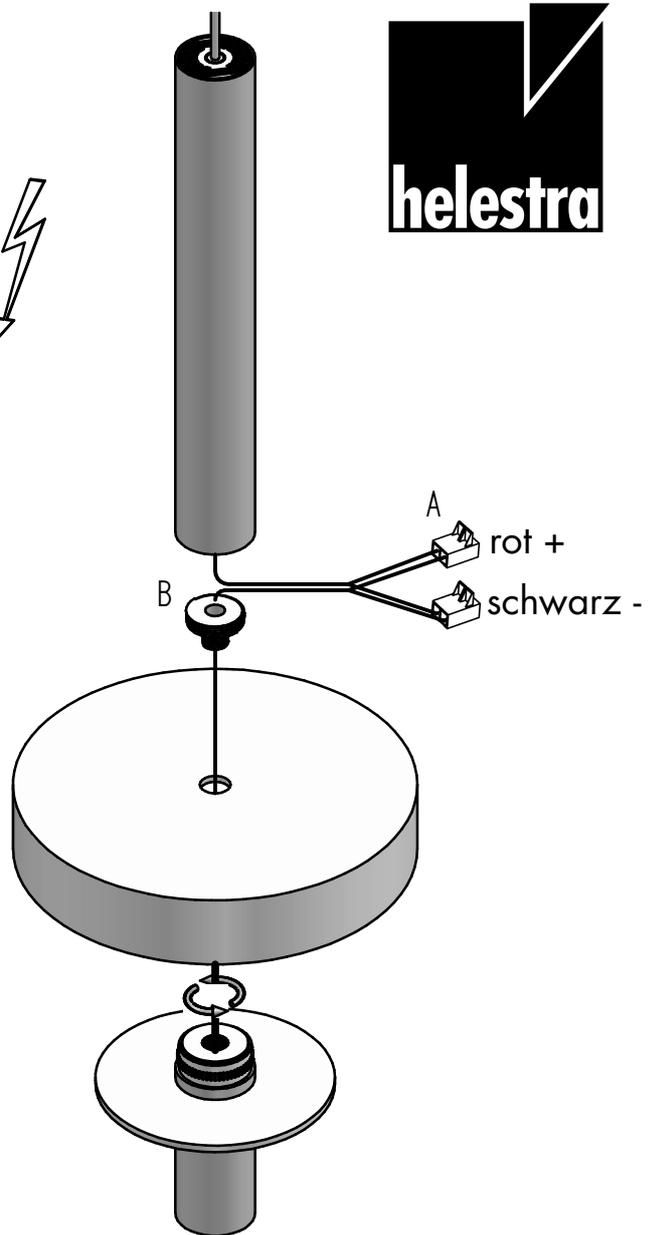
KEA

26/2108.xx



1. Driver (A) herausnehmen
2. Schraube (B) im Deckengehäuse lösen
3. Schrauben (C) Lösen
4. gewünschte Kabellänge einstellen
5. Schrauben (C) festziehen
6. Schraube (B) festziehen

(bei Bedarf Kabel kürzen)

**helestra**

1. Leuchte aufschrauben
2. Klemmen öffnen (A)
3. Teil B abschrauben
4. Glas auffädeln
5. Teil B handfest einschrauben
6. Kabel verbinden (rot zu rot und schwarz zu schwarz)
7. Leuchte handfest zuschrauben

Bitte beachten Sie unsere allgemeinen Hinweise !
 Please observe our general Information !
 Nous vous prions d'observer nos instruction générale !
 Observen por favor nuestra informacion general !

www.helestra.de/installation**Helestra Leuchten GmbH**

An den Breiten 7, 01454 Leppersdorf, Deutschland/Germany

www.helestra.de